

Thermisch getrennter Anschluss an eine Decke


Stahlbetonplatte als Vollfertigteil

Zweischaliges Mauerwerk mit Wärmedämmung und Hinterlüftung

Detail oben Tür barrierefrei / unten Fenster mit Jalousie

Juli 2014

DCIK 02-07-TBF | M 1:10

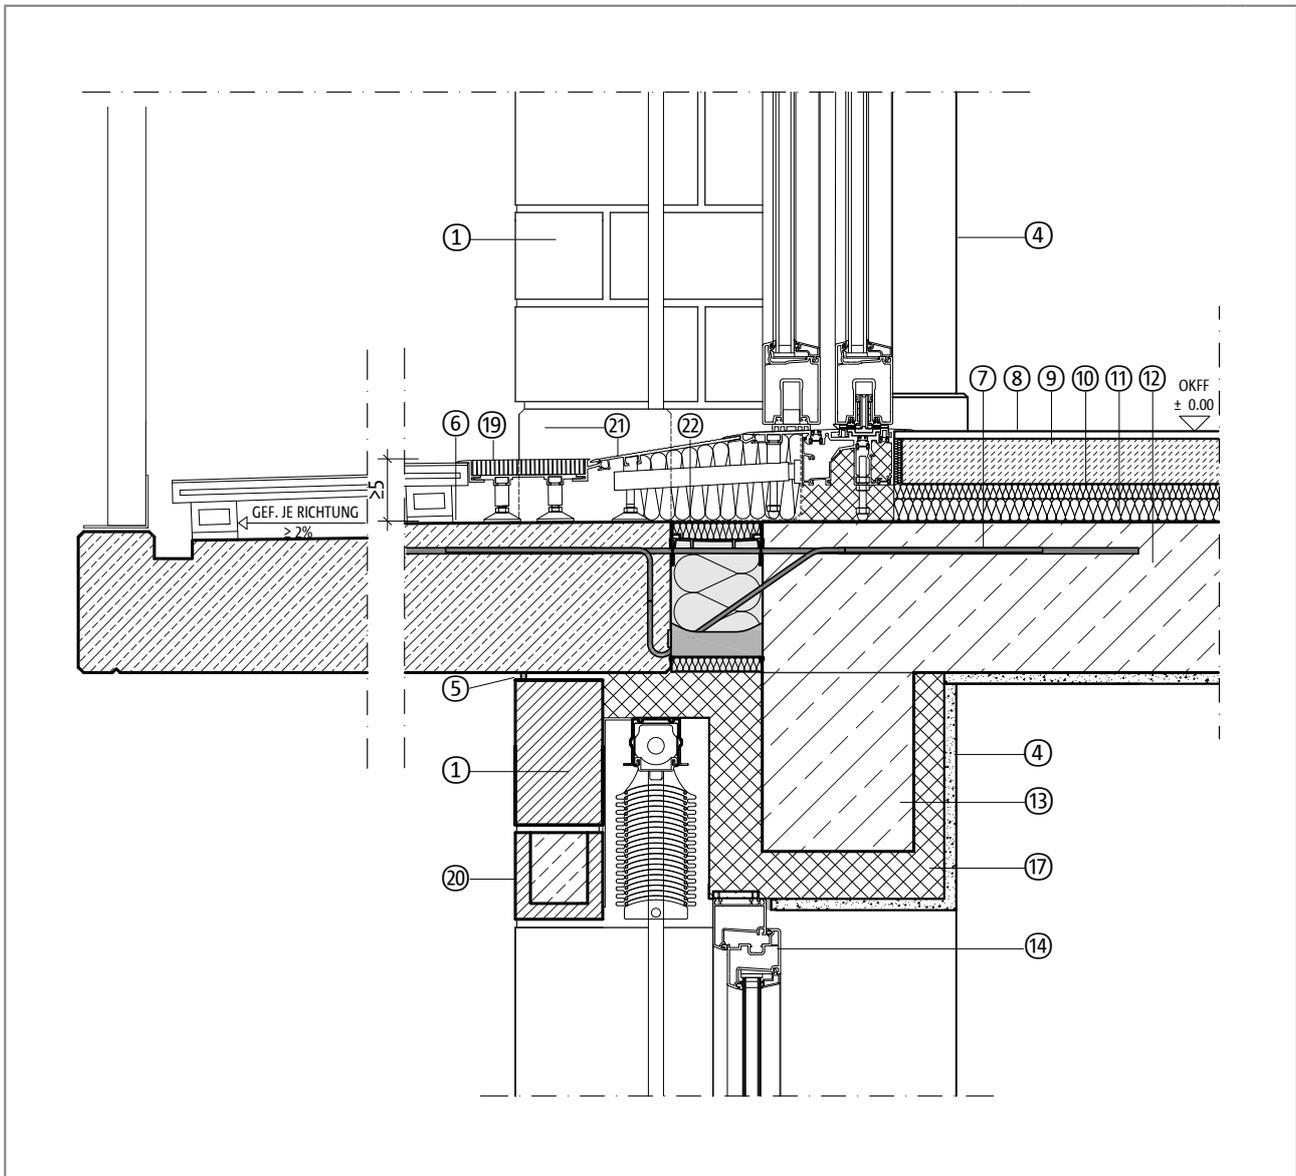

	Bauteil, exemplarisch	d [mm]	λ [W/mK]		Bauteil, exemplarisch	d [mm]	λ [W/mK]
①	Sichtmauerwerk	115	1,000	⑫	Stahlbetondecke	200	2,300
④	Innenputz	10	0,700	⑬	Stahlbetonsturz	200	2,300
⑥	Stb-Fertigteil, WU-Beton	> 160	2,300	⑭	Fensterelement	-	-
⑦	Schöck Isokorb® KXT 50	120	0,139	⑮	Türelement	-	-
⑧	Bodenbelag, geklebt	10	0,610	⑰	Gitterrost	-	-
⑨	Anhydridestrich auf Trennlage	60	0,700	⑳	Mauersturz, bewehrt	115	1,000
⑩	Trittschalldämmung, EPS 040 DES	20	0,040	㉑	Alublech, gekantet	-	-
⑪	Wärmedämmung, EPS 040 DEO	50	0,040	㉒	Abdichtung	-	-

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher und schematischer Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien, Systemzulassungen und DIN-Vorschriften sind zu beachten.