Thermisch getrennter Anschluss an eine Wand

Stahlbetonplatte als Vollfertigteil

Zweischaliges Mauerwerk mit Wärmedämmung und Hinterlüftung

Detail oben Wand / unten Fenster

August 2014

DCIK 06-04-WF | M 1:10

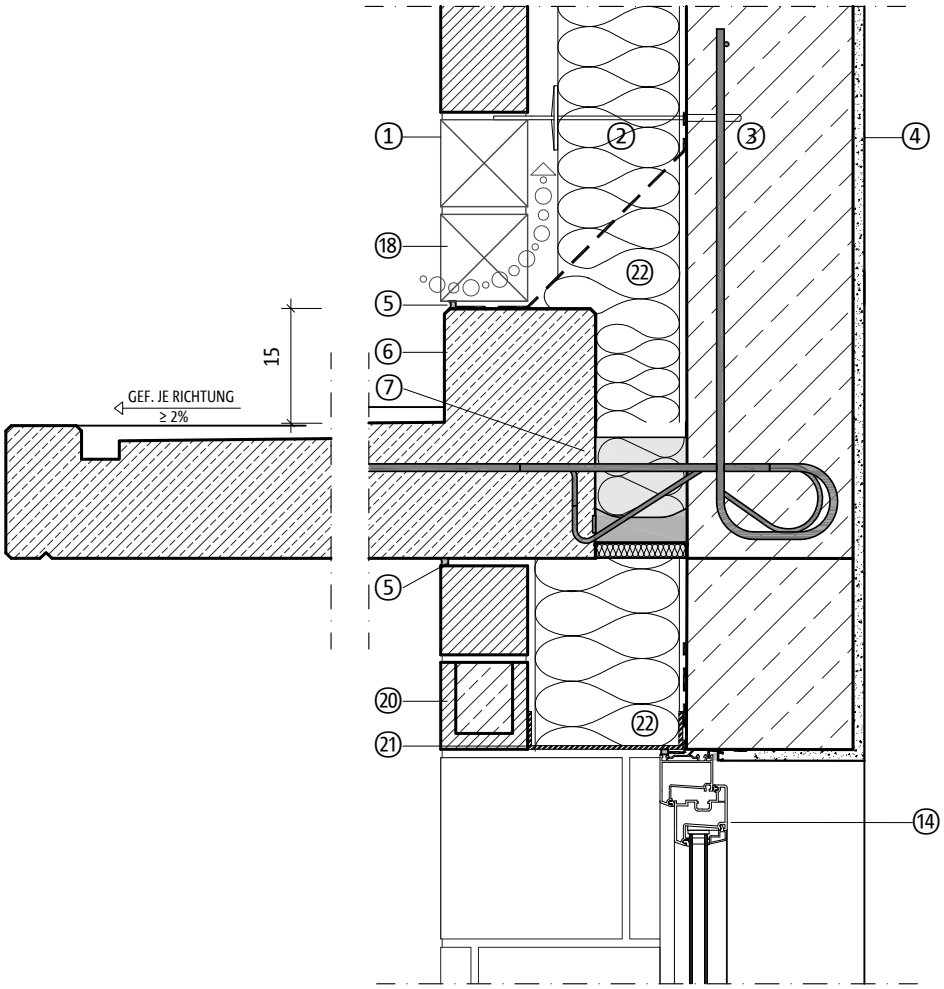

	Bauteil, exemplarisch	d [mm]	λ [W/mK]
①	Sichtmauerwerk	115	1,000
②	Wärmedämmung	160	0,035
③	Stahlbeton	220	2,300
④	Innenputz	10	0,700
⑤	Dauerelastische Fuge	-	-
⑥	Stb-Fertigteil, WU-Beton	> 160	2,300
⑦	Schöck Isokorb® KXT-WO	120	0,085
⑭	Fensterelement	-	-

	Bauteil, exemplarisch	d [mm]	λ [W/mK]
⑱	Lüftungsöffnung / Hinterlüftung	-	-
⑳	Mauersturz, bewehrt	115	2,300
㉑	Alublech, gekantet	-	-
㉒	Abdichtung	-	-

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher und schematischer Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien, Systemzulassungen und DIN-Vorschriften sind zu beachten.